LAGO

Bombas submersíveis para drenagem

Bombas submersíveis para águas limpas ou levemente sujas ou carregadas, adequadas para sistemas de emergência, aplicações residenciais tais como esvaziamento de poços, garagens, caves, irrigação de jardim, drenagem, esvaziamento de tanques e depósitos, pequenas fontes decorativas ou jogos de água ou qualquer local que eventualmente possa ser inundado.




LAGO 300 GI-LS



LAGO 500 GI

Regulador magnético com interruptor de Regulação (Manual ou Automático)


Possibilidade de escolher, mediante interruptor, a regulação em Posição MANUAL ou AUTOMÁTICA.

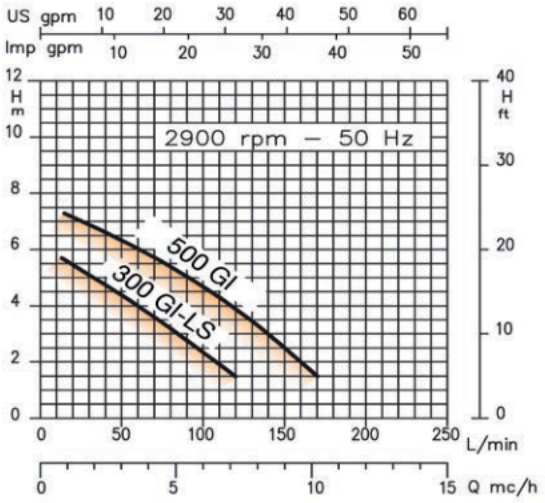

Aspiração mínima S (Lowest Suction): até 1 mm

- Leve e facilmente transportável
- Pode ser usado em instalações fixas e móveis
- Prática e fácil de usar
- Pequenas dimensões
- Alta versatilidade

Dimensões

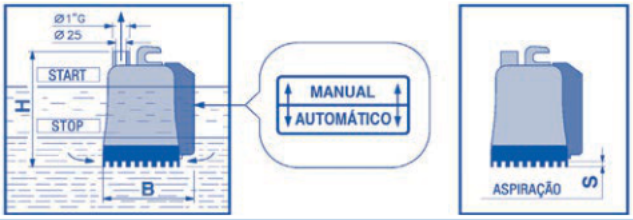

Modelo	B (mm)	H (mm)	S (mm)
Lago 300 GI-LS	206	252	1
Lago 500 GI	206	252	9

Materiais

Carcaça externa, corpo da bomba e impulsor	PPS
Carcaça do motor	AISI 304
Veio do motor	AISI 304
Vedação do veio	Vedação tripla do veio.
Anticorrosivo	Construída com materiais resistentes a corrosão.
Cabo	3 m com ficha tipo Schuko.

Dados técnicos

Impulsor aberto	As bombas Lago com impulsor aberto podem trabalhar **completamente ou parcialmente submersas**.
Temperatura máx. do líquido	35°C
Max. passagem dos sólidos	Ø máx. de 9 mm (Lago 500 GI).
Máx. aspiração	1 mm (Lago 300 GI-LS).
Tensão	Monof. 230V - 50 Hz - 2 pólos
Motor	Refrigerado pelo líquido bombeado.
Condensador	Condensador e proteção termoamperimétrica de reinicio automático incorporados.

Ligações

DNI	Ø 25

Uds. por palete

18 peças x 8 níveis = 144 unidades

Bombas LAGO - Monofásica 230V — 2 Pólos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	20	40	60	80	100	120	150	170	Condensador uf	Condensador V_c	Inten. Abs. [A] Mon. 230V
				m^3/h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	10,2			
				H=Altura manométrica total (m)											
LAGO 300 GI-LS	6241492011	0,27	0,37		5,4	4,7	4	3,2	2,4	1,5	-	-	6,3	300	1,3
LAGO 500 GI	6241492021	0,47	0,64		7,2	6,6	6	5,4	4,7	3,8	2,5	1,5	6,3	300	2,1