PH SYNC /PH SYNC +




PH SYNC



PH SYNC +

- Menu de programação simples e intuitivo
- Ecrã digital clara para leitura fácil.
- Proteção contra sobre-dosagens graças a um sistema de temporização de alarme.
- Fabricado com materiais resistentes a ambientes corrosivos."
- Calibração automática com uma solução tampão.
- Longa vida de trabalho do elétrodo de pH*

Alta precisão da escala de pH
Uma alta precisão da escala de pH (±0,01) permite que o regulador reaja rapidamente e com precisão às flutuações do pH, permitindo um ajuste para manter o nível ideal.

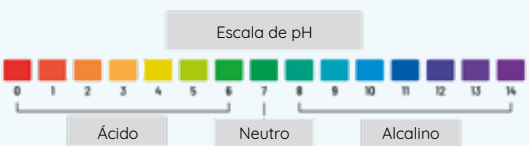

* Duração variável dependendo da instalação, das condições de uso e da qualidade da água.

FICHA TÉCNICA

WarmPac | pH Sync e pH Sync+

Parâmetro	pH Sync	pH Sync+
Tipo de bomba	Peristáltica	Peristáltica
Caudal de injeção	1,5 L/h	1,5 a 3 L/h
Intervalo de medição de pH	2 a 12	1 a 14
Precisão de pH	±0,01	±0,01
Pressão de injeção	1,5 bar	1,5 bar
Temperatura da água	Até 40 °C	Até 40 °C
Temperatura ambiente	Até 60 °C	Até 60 °C
Solução de calibração	pH 7	pH 7 e 9

Medição e dosagem automática

A sonda mede o pH e o regulador comanda a bomba doseadora para o corrigir. A escolha do caudal, da versão e dos acessórios depende da instalação.

Dados de gama. Confirmar a versão e os acessórios antes da proposta.

Documentação técnica: WarmPac, catálogo 2026.