FILTROS SEDIMENTOS
TURBIDEX CLACK WS1/1.25-CI

AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO

Características

Aplicação: Filtração de sólidos em suspensão
Material de fabrico anticorrosivo NORYL™.
Pressão de trabalho: 2,5 a 6 bar.
Tensão elétrica: 220V-50Hz.
Ligações in/out: 1" e 1¼".
LCD alfanumérico de grandes dimensões.
OPÇÃO VOLUMÉTRICO: Visualização do caudal instantâneo de trabalho em LPM (litros por minuto) e visualização do volume de água tratada restante até á próxima regeneração.
Programador digital com múltiplas possibilidades de programação (tempos de regeneração, unidades de trabalho, etc..).
Raccord de esgoto com silenciador
Regeneração cronométrica de higiene programável de 1 a 28 dias.
Quatro modos de regeneração: - Volumétrica retardada na opção volumétrico. - Volumétrica instantânea na opção volumétrico. - Cronométrica. - Por sinal externo.
Bateria de lítio CR2032, facilmente substituível para memorização das horas do relógio.
Memória da programação eterna.



Meio filtrante

TurbideX™ - Meio filtrante especificamente desenvolvido para filtração de sólidos em suspensão.


Turbidex™ HYPER-FILTRATION MEDIA

Vantagens meio filtrante Turbidex™

- ✓ Melhor qualidade de água tratada.
- ✓ Menor perda de carga comparativamente com a maioria outros de meios de filtro
- ✓ Menores caudais de lavagem para o mesmo caudal de serviço, reduzindo o consumo de água e de energia na pressurização da água.
- ✓ Caudais de serviço superiores e com mais eficiência de filtração em comparação os meios filtrantes convencionais.
- ✓ Maiores ciclos entre lavagens, com economias substanciais no volume de água de lavagem e consequentemente menor tempo fora de serviço em lavagens.
- ✓ Custo de transporte reduzido devido ao reduzido peso/litro.

Especificações

Código	Coluna	Qtd. Turbidex (litros)	Qtd. sílex (kg)	Dimensões (mm)				Caudal de trabalho (m3/h)		Caudal de lavagem
				Db	Hb	Hv	Ht	20 m/h	30 m/h	
TU.WS1CI.1044	10x44	28,3	3	257	986	187	1085	0,8	1,6	1,8
TU-WS1CI-1054	10x54	42,45	6	257	1393	187	1573	0,8	1,6	1,8
TU-WS1CI-12	12x48	42,5	9	310	1232	187	1419	1,4	2,1	2,5
TU-WS1CI-13	13x54	56,6	9	336	1393	187	1573	1,3	2,6	3,0
TU-WS1CI-14	14x65	84,6	15	363	1671	187	1861	1,6	3,2	3,7
TU-WS1CI-16	16x65	113,5	15	413	1671	187	1861	2,0	3,9	4,6
TU-WS1CI-18	18x65	141,5	30	486	1671	187	1861	2,6	5,1	6,0
TU-WS125CI-21	21x62	198,1	44	550	1721	187	1980	2,6	5,1	6,0

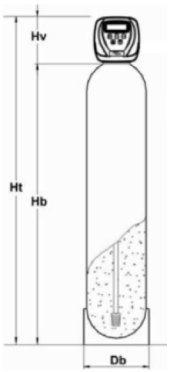

Acessórios

Código	Descrição
V3006	By-pass Noryl™ Clack™ para válvulas 1"-11/4".
V3009	Kit microswitch Clack™ para válvulas 1"-11/4".
V3070FM	Válvula elétrica Clack™ NHWBP de corte da passagem de água durante a lavagem em válvulas 1"-11/4".
V3003	Opção volumétrico: Contador volumétrico CLACK WS1.
V3193-02	Chave de montagem para manutenção válvula Clack™.



V3006



V3009



V3070FM



V3193-02

